


PVC

Temiz Su Boruları

PVC

Pressurized Clean Water Pipes

أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية PVC

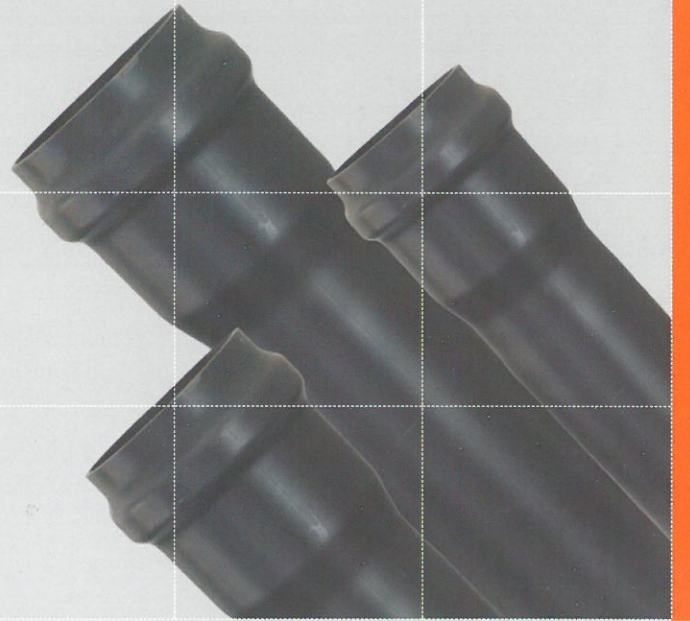

mardinboru

PVC Basınçlı Temiz Su Boruları

PVC Pressurized Clean Water Pipes

أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية PVC

► Sert PVC-U Basınçlı Temiz Su Boruları TS 274-2 • EN1452-2

PVC Pressurized Clean Water Pipes TS 274-2 • EN 1452-2

EN 1452-2 • TS 274-2 PVC أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية

Muf Tipi Muff Type نوع الوصلة	Borunun Boyutları/ Size of Pipe / أحجام الأنابيب			PN 6	PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	
	Anma Çapı / Nominal Diameter / القطر		Dış Çap External Diameter سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)
	Inch	(mm)							
G-Y	1/2"	16	20	-	-	1,5	1,9	-	
G-Y	3/4"	20	25	-	-	1,9	2,3	-	
G-Y	1"	25	32	-	1,8	2,4	2,9	-	
G-Y	1 1/4"	32	40	1,5	1,9	3,0	3,7	-	
G-Y	1 1/2"	40	50	1,6	2,4	3,7	4,6	-	
G	2"	50	63	2	3,0	4,7	5,8	-	
G	2 1/2"	65	75	2,3	3,6	5,6	6,8	-	
G	3"	80	90	2,8	4,3	6,7	8,2	-	
G	4"	100	110	2,7	4,2	6,6	8,1	10	
G	4 1/2"	110	125	3,1	4,8	7,4	9,2	11,4	
G	5"	125	140	3,5	5,4	8,3	10,3	12,7	
G	6"	150	160	4,0	6,2	9,5	11,8	14,6	
G	7"	175	200	4,9	7,7	11,9	14,7	18,2	
G	8"	200	225	5,5	8,6	13,4	16,6	-	
G	9"	225	250	6,2	9,6	14,8	18,4	-	
G	10"	250	280	6,9	10,7	16,6	20	-	
G	12"	300	315	7,7	12,1	18,7	23,2	-	
G	13"	325	355	8,7	13,6	21,1	26,1	-	
G	15"	375	400	9,8	15,3	23,7	29,4	-	

PVC Basıncılı Temiz Su Boruları

PVC Pressurized Clean Water Pipes

أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية PVC



TS 274-2 • EN 1452-2

► Sert PVC-U Basıncılı Temiz Su Boruları DIN 8061 - 8062

PVC Pressurized Clean Water Pipes DIN 8061 - 8062

أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية DIN 8061 - 8062 PVC

Borunun Boyutları/ Size of Pipe / أحجام الأنابيب		PN 4	PN 6	PN 10	PN 16	PN 20
Anma Çapı / Nominal Diameter / القطر		Dış Çap External Diameter سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)	Et Kalınlığı Wall Thickness سمك الجدار (mm)
Inch	(mm)					
1/2"	16	20	-	-	1,5	2,3
3/4"	20	25	-	-	1,5	2,8
1"	25	32	-	-	1,8	3,6
1 1/4"	32	40	-	1,8	1,9	3,0
1 1/2"	40	50	-	1,8	2,4	3,7
2"	50	63	-	1,9	3,0	4,7
2 1/2"	65	75	1,8	2,2	3,6	5,6
3"	80	90	1,8	2,7	4,3	6,7
4"	100	110	2,2	3,2	5,3	8,2
4 1/2"	110	125	2,5	3,7	6,0	9,3
5"	125	140	2,8	4,1	6,7	10,4
6"	150	160	3,2	4,7	7,7	11,9
7"	160	180	3,6	5,3	8,6	13,4
7"	175	200	4,0	5,9	9,6	14,9
8"	200	225	4,5	6,6	10,8	16,7
9"	225	250	4,9	7,3	11,9	18,6
10"	250	280	5,5	8,2	13,4	20,8
12"	300	315	6,2	9,2	15,0	23,4
13"	325	355	7,0	10,4	16,9	26,3
15"	375	400	7,9	11,7	19,1	29,7

PVC Basınçlı Temiz Su Boruları

PVC Pressurized Clean Water Pipes

أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية


mardinboru

TS 274-2 • EN 1452-2

► 10-16-25 ATÜ Deve Boynu

رقبة الجمل 10 - 16 - 25 ATU GOOSE NECK

Dış Çap (D) External Diameter القطر الخارجي	s (mm)	X=11 L	X=22 L	X=30 L	X=45 L	X=90 L
20	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	122	132
40	-	-	-	-	190	220
50	-	-	-	-	215	240
63	-	-	-	-	230	356
75	-	-	-	-	254	408
90	-	-	-	-	285	469
110	4.2	204	243	270	326	551
125	-	-	-	-	356	613
140	-	-	-	-	387	674
160	-	-	-	-	428	756
200	-	-	-	-	510	920
225	8.6	-	-	-	562	1023
250	-	-	-	-	613	1125
280	10.8	365	-	-	674	1248
315	11.9	398	-	-	746	1392
355	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-

► 10-16-25 ATÜ KAYAR MAŞON

10 - 16 - 25 ATU SLEEVE SOCKET

الحلقة المنزلقة 10 - 16 - 25 ATU

(D)	L
63	225
75	240
90	255
110	275
125	285
140	300
160	315
200	350
225	380
250	420
280	435
315	470
355	515
400	353

PVC Basıncılı Temiz Su Boruları

PVC Pressurized Clean Water Pipes

أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية PVC


mardinboru

TS 274-2 • EN 1452-2

► PVC Basıncılı Temiz Su Boruları

Mardin Boru 20 mm'den 400 mm'ye,
4 atm'den 25 atm'ye kadar PVC Basıncılı
Temiz Su Boruları üretmektedir.

TSE, DIN, ISO ve diğer Uluslararası
standartlarına göre üretilen borular toprak
altı şartlarına dayanacak özelliktedir ve içme
suyu isale hatlarında kullanılmaktadır.

Kullanım yerlerine göre yapıştırma muflu ve
geçme muflu olmak üzere iki ayrı tipte boru
üretilmektedir.

Geçme muf sistemde, mükemmel ölçü
hassasiyeti ve sızdırmazlık sağlayan otomatik
muf makineleri ile üretim yapılmaktadır.

Borular standart olarak 6 m (muf boyu hariç)
boyunda Üretilmektedir.

► PVC Pressurized Clean Water Pipes

Mardin Boru is producing PVC Pressured
Potable Water Pipes from 20 mm to 400
mm, from 4 atm to 25 atm.

Pipes produced according to TSE, DIN, ISO
and other international standards are
featured to resistance underground
conditions and are being used potable water
conveyance lines.

Two different types of pipe which are
bonding muffed and joggle muffed are
being produced according to place of usage.

In joggle muffed system, producing is
performed by muf machines which provides
perfect size sensitivity and leak tightness

Pipes are produced in standard 6
m(excluding muf size) .

◀ أنابيب المياه المضغوطة النظيفة البلاستيكية PVC

تنتج أنابيب ماردين أنابيب المياه النظيفة PVC
بأقطار تبدأ من 20 مم الى 400 البلاستيكية المضغوطة
مم , و لضغط جوي يبدأ من 4 الى 25

ISO, DIN, TSE و بعض شهادات الجودة
للمواصفات العالمية تقوم بصناعة الأنابيب التي تتحمل
الظروف تحت التربة و التي تستخدم في خطوط نقل مياه
الشرب.

في نظام الوصلة المرورية , يتم إنتاج الوصلات بماكينات
حساسة تضمن الحصول على قياسات ممتازة غاية في
الدقة مع ضمان عدم التسريب.

يتم تصنيع هذه الأنابيب على شكلين حسب مكان
استخدامها إما بوصلة دائمة ملتصقة أو بوصلة مرورية

يتم إنتاج الأنابيب وفقا للمعايير بطول 6 أمتار (بدون
طول الوصلة)

► Dayanıklılık Tablosu

Resistance Table / جدول التحمل

Kimyasal / Chemical / المادة الكيميائية	20°C	50°C
Asetik Asit / Acetic Acid - حمض الخليك	D	D
Benzin / Benzoline - البنزين	D	D
Hidrolik Asit / Hydraulic Acid - حمض الهيدروليك	D	D
Nitrik Asit / Nitric Acid - حمض النتريك	D	SD
Sülfirik Asit / Sulphuric Acid - حمض الكبريتيك	D	D

D= Dayanıklı / SD= Sınırlı Dayanıklı / D=Durable/SD=Semi Durable / D=تحمل/SD=تحمل محدود





mardinboru
sanayi ve ticaret a.ş.

Kızıltepe Yolu 5. Km. MARDİN / TURKEY

Tel : +90 482 215 19 24 (4 hat)

Fax : +90 482 215 19 23

www.mardinboru.com

info@mardinboru.com

zafer
Insaat - Construction

TEFiROM
GROUP